


## 5C-FB、7C-FB 同軸電纜

## 構造

## Construction

- ◆ 導體：軟銅線
- ◆ 絕緣：發泡PE
- ◆ 隔離：鋁箔+鍍錫軟銅線編織
- ◆ 被覆：PVC

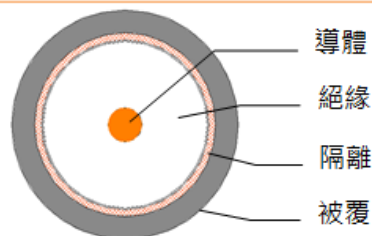

## 特色

## Feature

- ◆ 參照 JIS C 3502。

## 用途

## Application

- ◆ 應用於無線通信(Wireless)、監控(CCTV)和有線電視 (CATV)等通信系統，作為資訊和影像傳輸。

## 規格

## Specification

型號	線號 AWG	導體組成 股數/線徑mm	絕緣 外徑 (約) mm	編織 線徑 mm	編織 條數	被覆 外徑 (約) mm	概算 重量 kg/km	最大 導體 電阻 Ω/km (20°C)	最小 絕緣 電阻 MΩ-km (20°C)	絕緣 耐電壓 A.C. kV/分	特性 阻抗 Ω	靜電 容量 pF/m @1kHz
5C-FB	18	1/1.05	4.7	0.12	128	7.1	52.6	21.33	1000	1/1	75±3	53±3
7C-FB	15	1/1.5	7.2	0.12	192	10.3	101	10.6	1000	1/1	75±3	53±3

頻率 MHz	衰減Max. (dB/100m)	
	5C-FB	7C-FB
90	6.69	4.95
220	9.79	7.45
300	11.24	8.87
370	12.48	9.85
550	15.41	12.47
850	19.71	16.34
1000	21.43	18.11
1500	26.96	23.28
1800	30.08	26.25
2400	35.21	31.48

\* 版權屬於華新麗華股份有限公司所有，非經授權不得擅自修改或複製。

 **華新麗華股份有限公司**  
WALSIN LIHWA CORPORATION

總公司：台北市信義區松智路1號25樓  
新莊廠：新北市新莊區新樹路397號

TEL：(02) 87262211  
業務專線\_TEL：(02) 22029121  
(02) 22025155

FAX：(02) 27202234  
FAX：(02) 22025166